



GUÍAS DE LUCES
INTERIOR / EXTERIOR
WWW.CECILIATRAMBAUER.COM

NOMENCLATURA

Guías

- Guía de 7,5 mts (25 portalamparas y 25 bombitas de 7W, consumo total 175W)
- Guía de 15,6 mts (52 portalamparas y 52 bombitas de 7W, consumo total de 365W)


Alargues simples

- Alargue de 5 mts
- Alargue de 7,5 mts
- Alargue de 10 mts

Alargues con dimmer


- Alargue con dimmer de 800W de 5 mts
- Alargue con dimmer de 800W de 10 mts



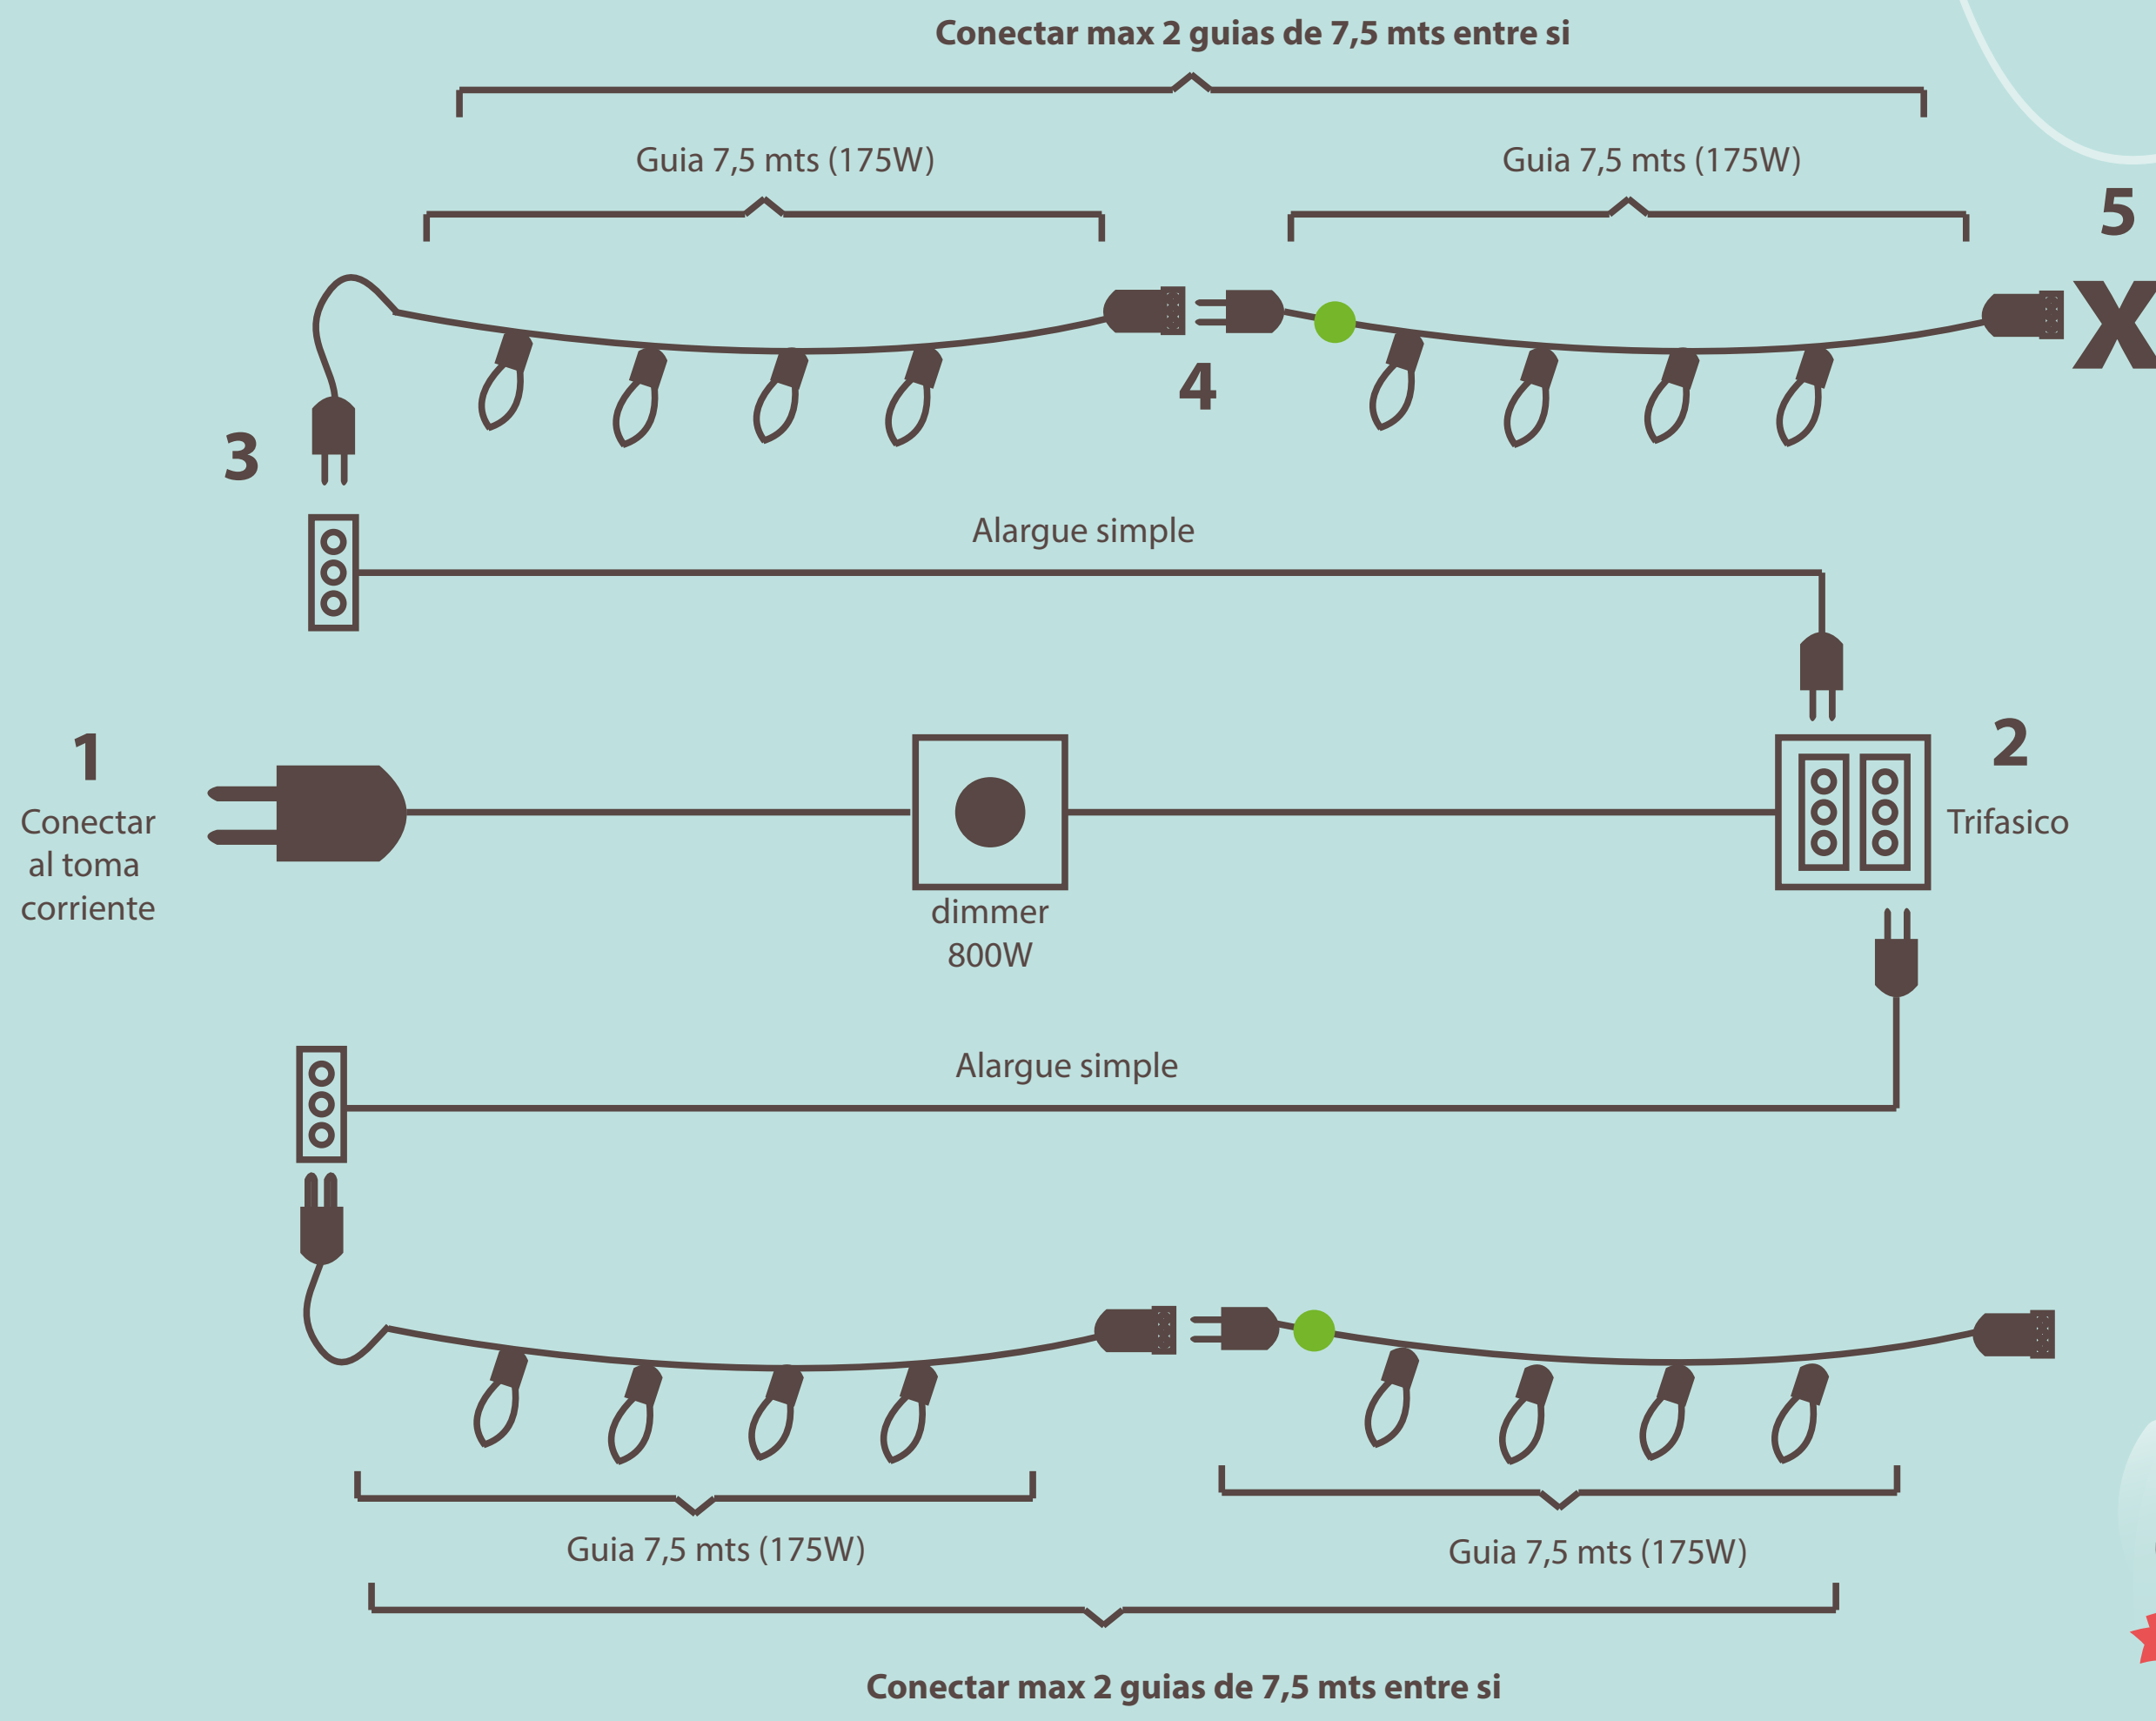


Ejemplo 1

- 2 guias de 7,5 mts (175W)
- 1 guia de 15,6 mts (265W)
- 1 Dimmer de 800W
- 2 alargues simples

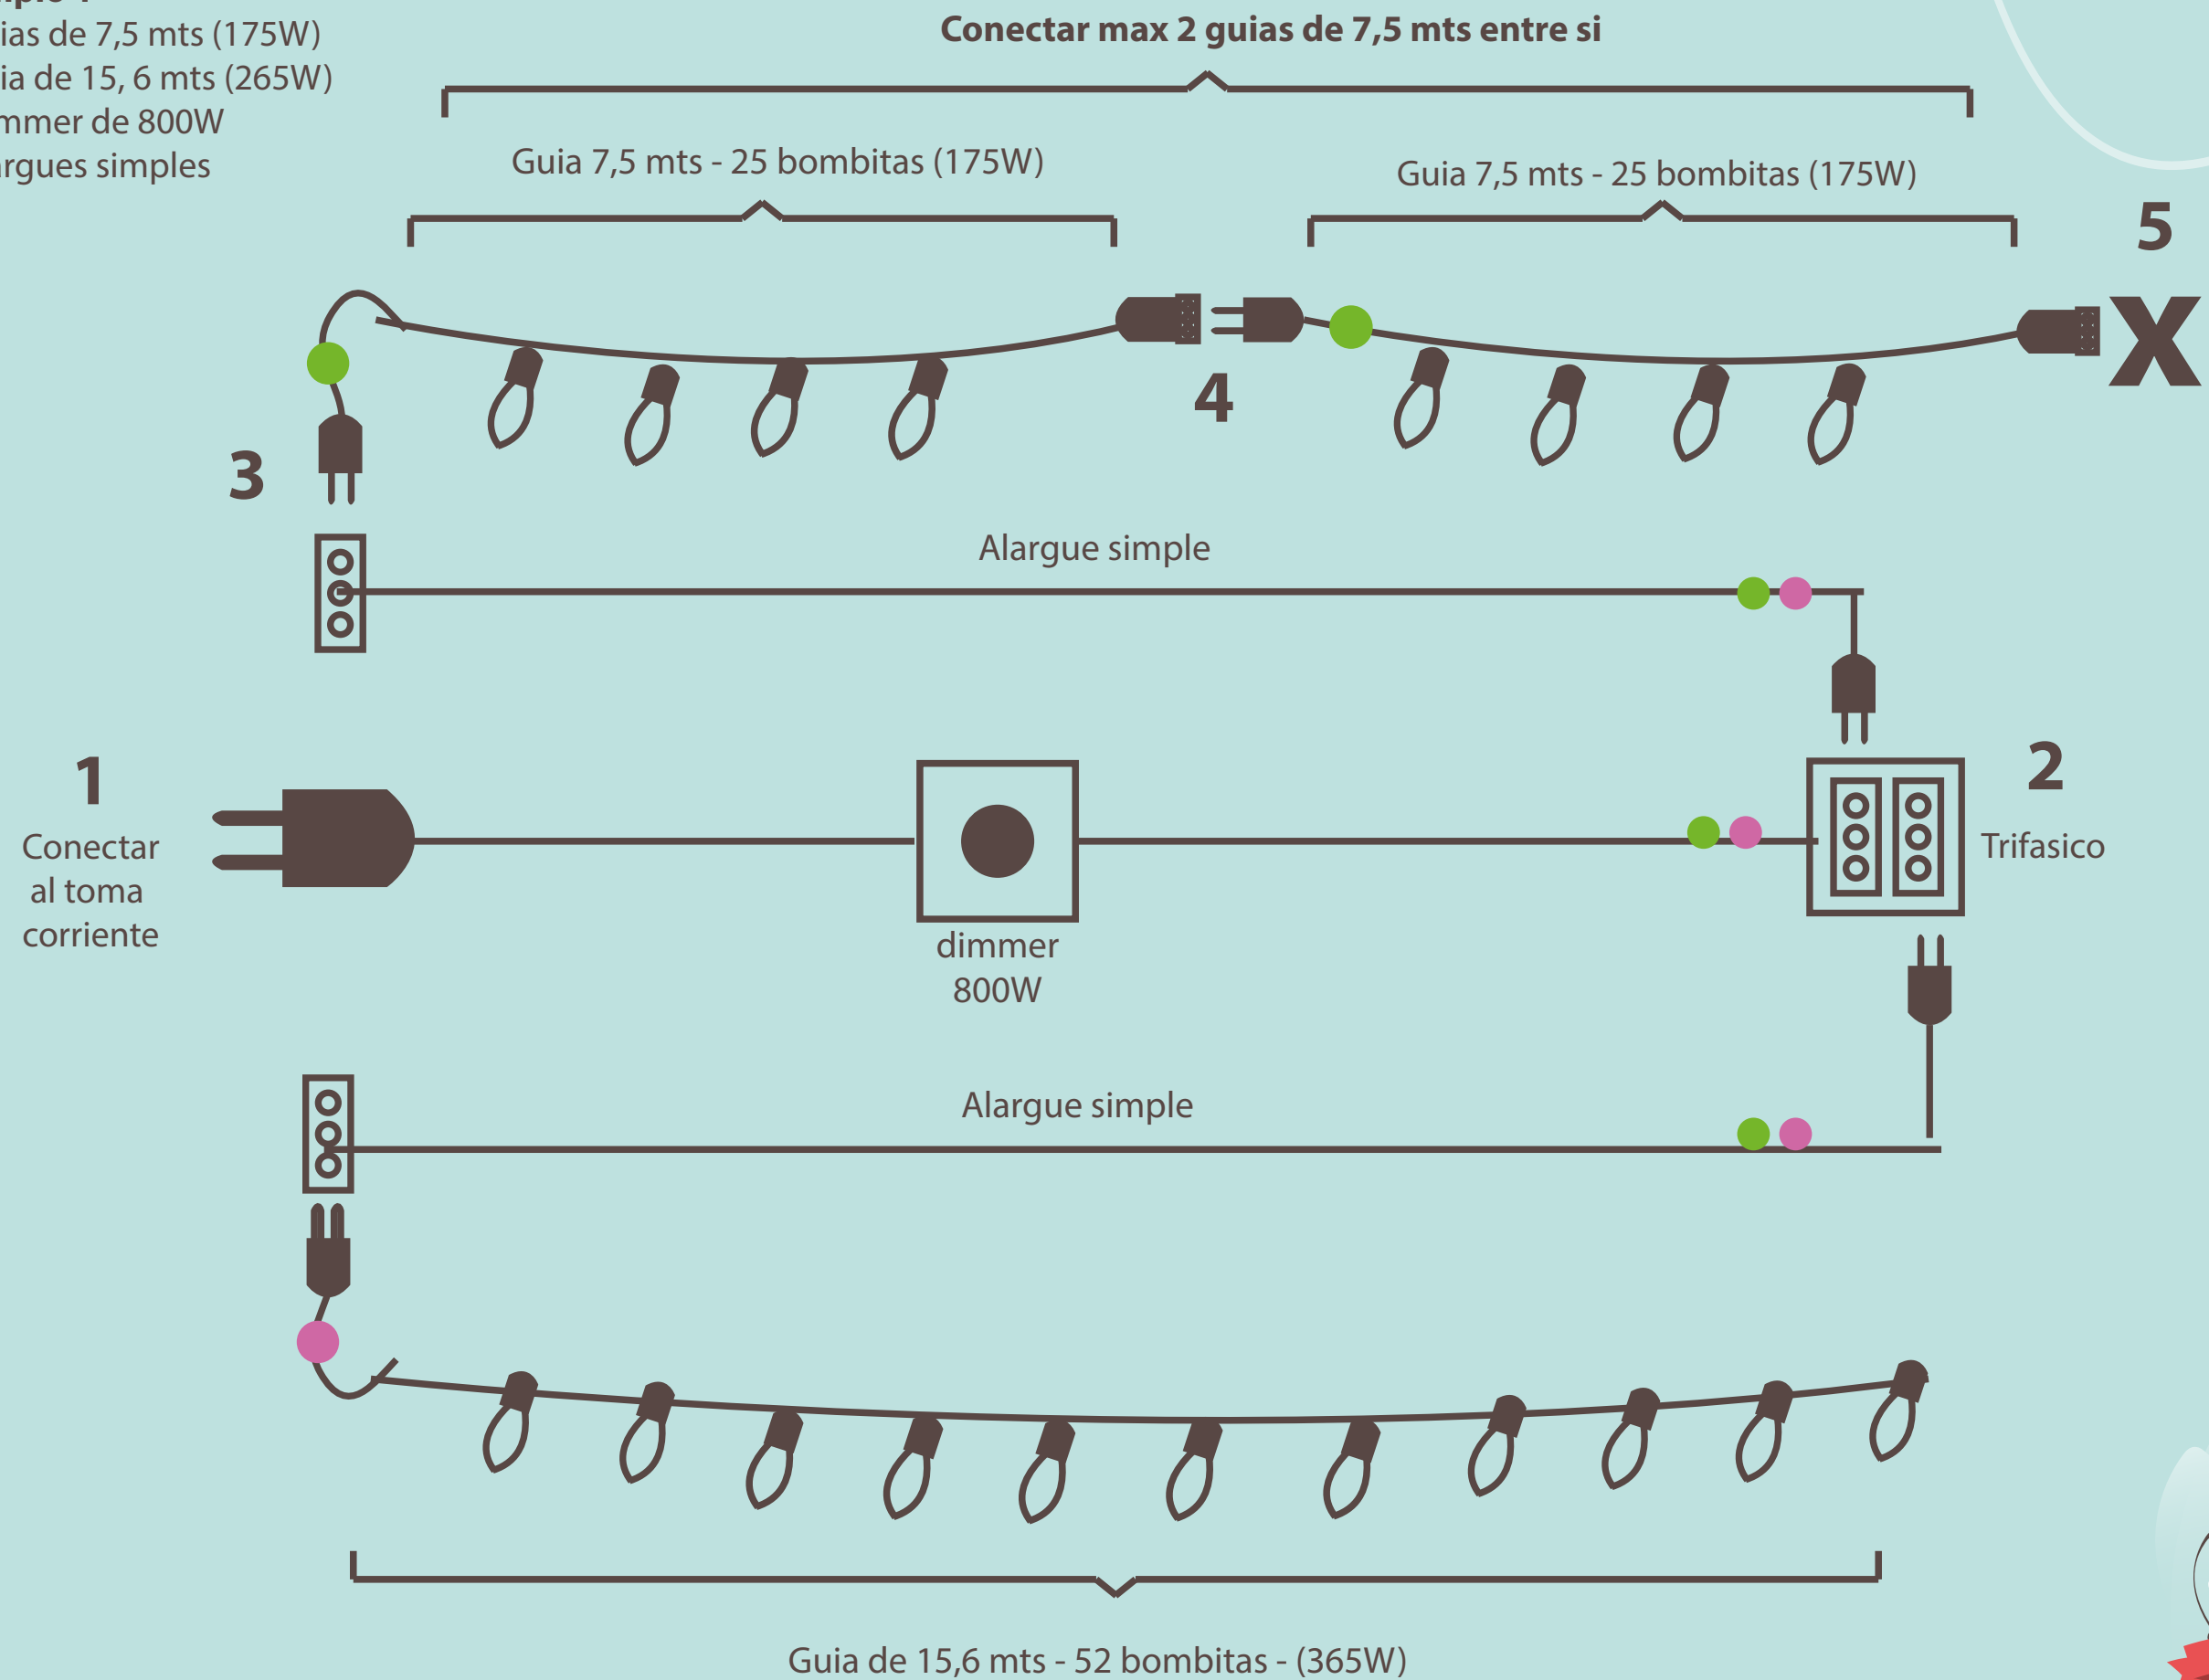

Ejemplo 2

- 2 guías de 15,6 mts (265W)
- 1 dimmer de 800W
- 2 alargues simples

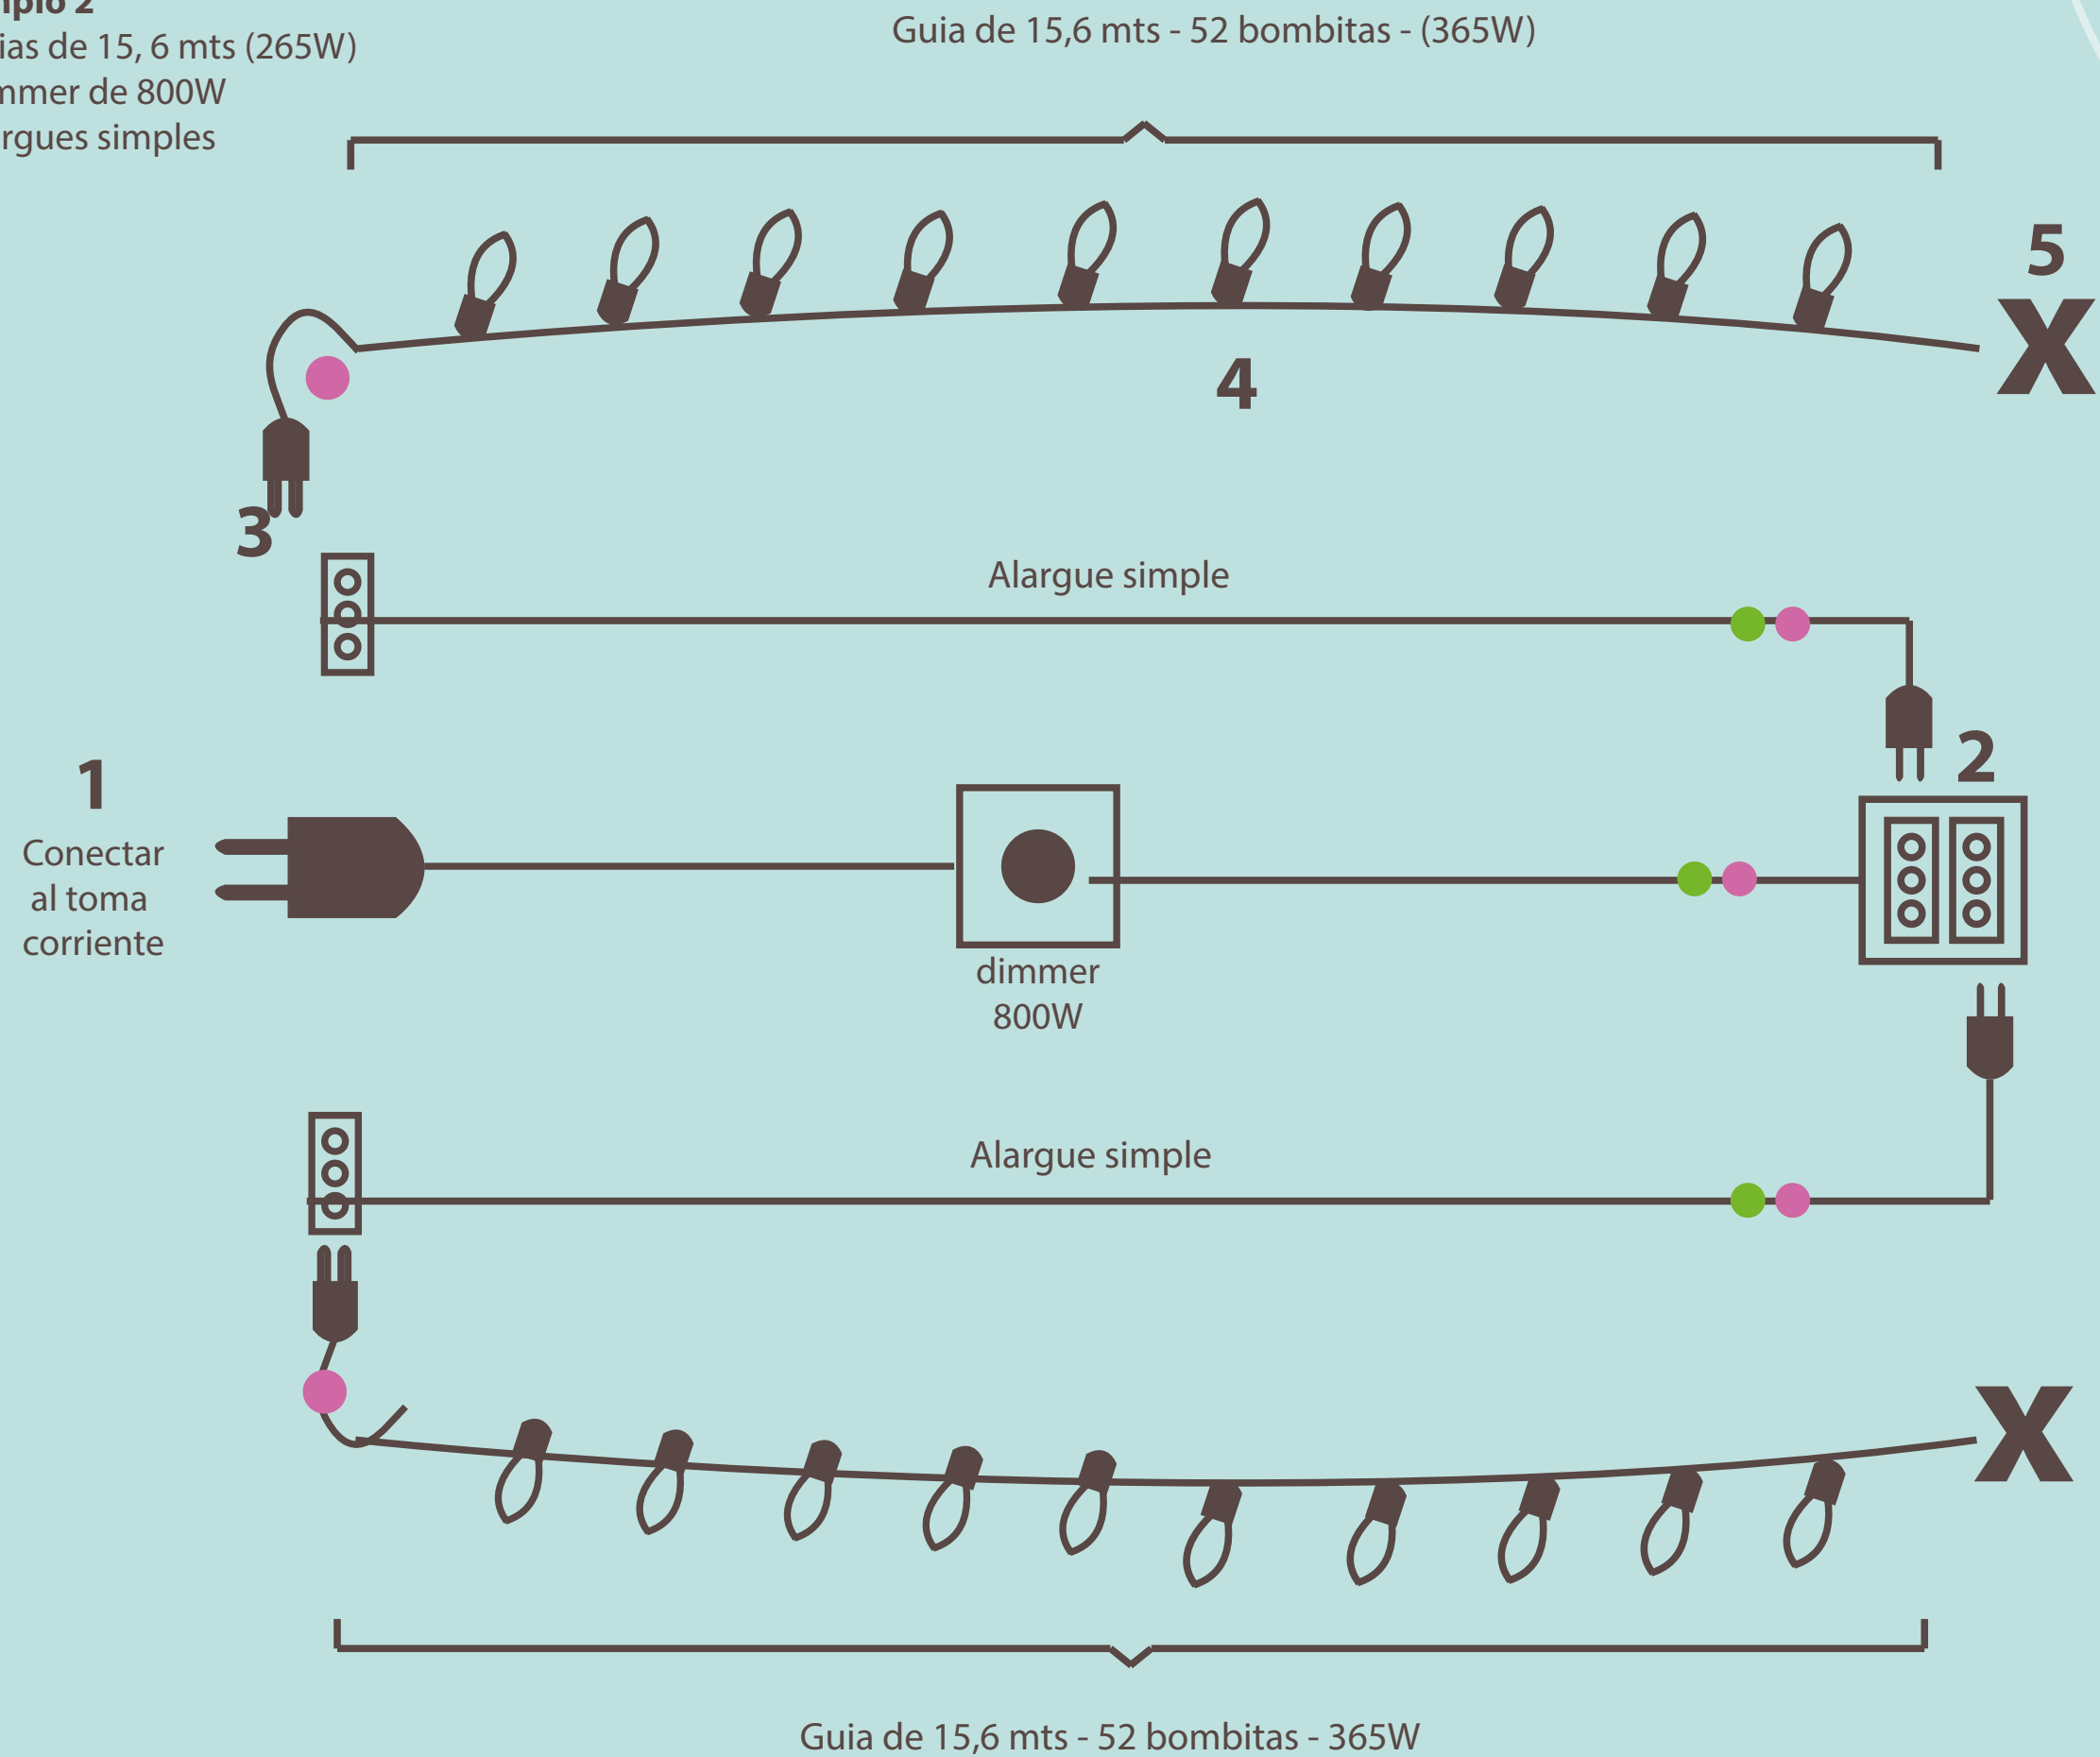



Conexiones electricas

1. Conectar el alargue con dimmer de 800W al toma corriente
2. Conectar uno o dos alargues comunes de 5 o 10 mts al dimmer
3. Conectar una guia de luces de luces 7,5 mts al alargue o una guia de 15,6 mts
4. Conectar maximo hasta dos guias de luces (de 7,5 mts 175W) entre si
5. No conectar mas de 2 guias (de 7,5 mts) entre si, dejar el ultimo enchufe hembra libre, si se conectan mas guias se PUEDE GENERAR UN CORTOCIRCUITO
6. En caso que hayan guias de 15 mts no conectarlas ente si (PUEDE GENERAR CORTOCIRCUITO)

Importante

No colocar las bombitas hasta que las guias esten bien sujetas a techo, vigas, pared etc...

Si se colocan las bombitas antes, estas pueden golpearse y romperse.

No colocar las luces cerca de cortinas, papeles o arbloes secos ya que puede provocar incendio

Nunca colocar o cambiar bombitas mientras la guia este conectada al toma corriente ya que puede generar una descarga electrica.

Si los alargues quedan demasiado largos, nunca dejarlos enrollados en si mismos, dejarlos mas estirados posible

SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES PARA EVITAR CORTOCIRCUITO

*****No colocar mas de 4 guias de 7,5 mts (175W C/U o 2 guias de 15 mts (365W C/U) por dimmer*****

*****Nunca conectar mas de dos guias de 7,5 mts entre si*****

*****En caso de las guias de 15 mts nunca conectarlas entre si*****

*****No dejar portalamparas vacios sin bombitas colocadas*****

*****NO UTILIZAR SI HAY CABLES ROTOS O CON COBRE A LA VISTA*****

